

# ラジアルテーピング部品リードカット機 TP6/R

ラジアルテーピング部品のリードを連続で切断できます！  
 耐久性に優れた高性能刃がシャープなカット作業を可能にします！

エコノミーモデル・TP6/R-EC



スタンダードモデル・TP6/R



## 特徴

超高性能刃は耐久性に優れており、非常に鋭いカッティングが可能です。  
 カット後のリード長さは一定の範囲内(2~10mm)で調整できます。  
 線径0.4~1.0mmのリード線に対応します。




2種類のテープ穴ピッチ(12.7mm/15mm)に対応するため、合計4機種をご用意致しました。

別売りのモータードライブ(MOT98)を取り付ける事で量産対応機として機能。(スタンダードモデルのみ)

## 仕様(加工寸法)

分類	エコノミーモデル		スタンダードモデル	
品番	TP6/R/21-EC	TP6/R/22-EC	TP6/R/21	TP6/R/22
対応テープ穴ピッチ	12.7mm	15mm	12.7mm	15mm
加工寸法 (右図参照)	L	2~10mm		
	d	0.4~1mm		
	D	1~10mm	1~14mm	
外形寸法	230(L)×190(D)×200(H)mm		230(L)×180(D)×210(H)mm	
装置重量	3kg		4kg	
加工量	20,000個/h			
周辺パーツ(オプション)	取付不可		モータードライブ、テープエJECTター他	

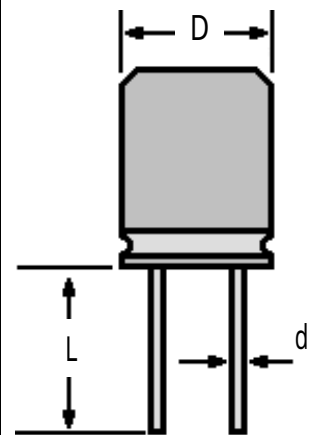

## 周辺パーツ(オプション)



本体とリールホルダー(品番:BR6)



モータードライブ(MOT98)を取り付けた様子



テープエJECTター(TNS)