

パインアルファST-350U

洗浄性

- 焦げ付いたフラックス、炭化物除去に最適
- 常温で高い洗浄力
- 樹脂素材に対してマイルド

作業性


- 揮発性良好、乾燥前後に拭き取り不要
- 洗浄液管理が容易
- 低臭気

安全性

- 引火点なし、非危険物
- 劇物の原料不使用
- 洗浄装置の防爆設備不要


使用例

パインアルファST-350Uはダイレクトパス、液中ジェット、超音波、シャワーなど様々な洗浄装置で使用できる。

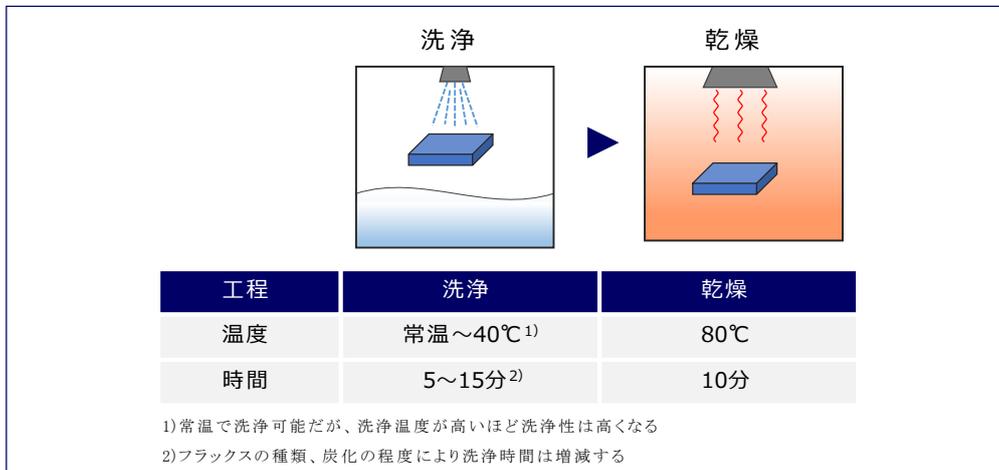

洗浄性

サンプル条件：パインフラックスWHS-003C を軟膏缶に入れ、250℃10分加熱したものを使用。

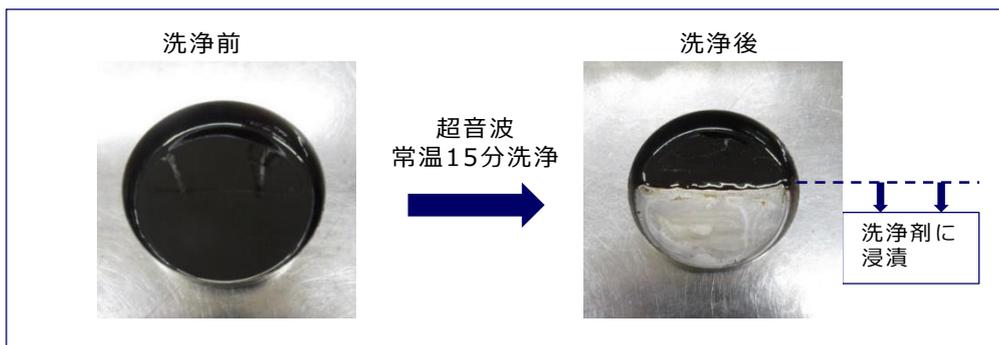

その他・注意点

パインアルファST-350Uは原液で使用する、洗浄力が低下するため水で希釈しない。

荒川化学工業株式会社
ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

“地球にやさしい”が
わたしたちのポリシーです。

本 社
機能性材料事業部
東京支店
機能性材料事業部
ホームページ

〒541-0046 大阪市中央区平野町1丁目3番7号
TEL 06-6209-8500 FAX 06-6209-8543

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目7番2号
(MFPR日本橋本町ビル11階)

TEL 03-5645-7800 FAX 03-5645-7808

<http://www.arakawachem.co.jp/jp/business/electronic/>