



# 手動式アキシャル部品リードベンダー・LF-515

抵抗などのアキシャル部品(バラ部品)のリード線を簡単に折り曲げ可能！  
折り曲げピッチを5段階(最小:5.08mm)に設定できます！

## <主な特徴>

加工しにくいバラ部品対応機種。  
複数の部品を連続投入可能。

折り曲げ幅を5段階に可変可能。  
レバーを降ろすだけの簡単操作。

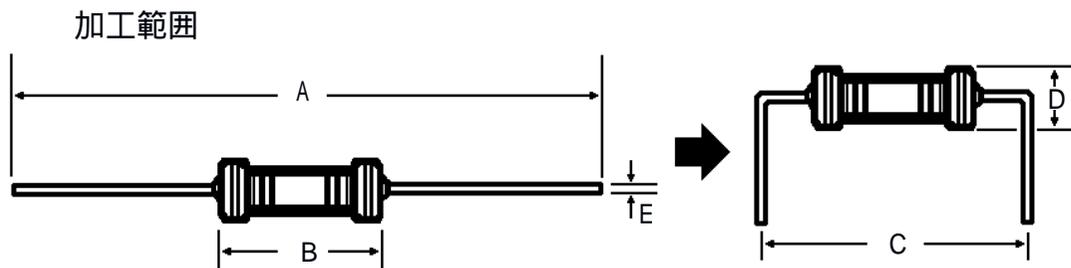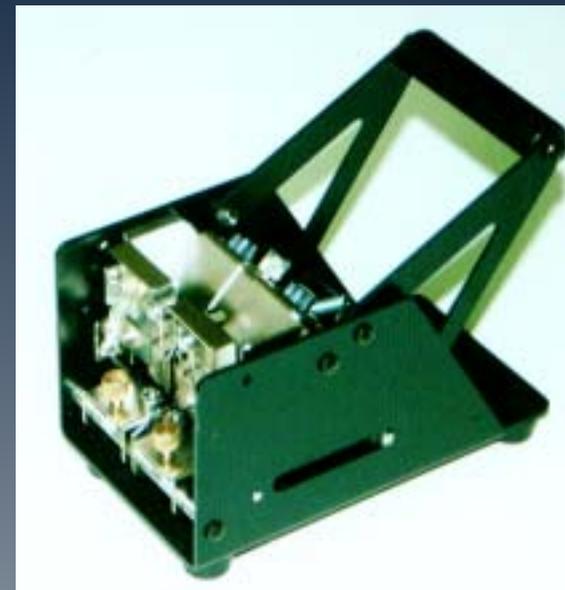


- A. 加工リード長さ・・・Max 55mm
- B. 対応部品長さ・・・2～8mm
- C. 折り曲げピッチ・・・5段階調整  
・5.08mm ・7.62mm ・10.16mm  
・12.70mm ・15.24mm
- D. 対応部品径・・・2～3mm
- E. 対応リード線径・・・0.4～0.8mm

## 仕様


- ・本体寸法:(W)80×(D)145×(H)90mm
- ・本体重量:0.7kg
- ・対象部品:アキシャル部品(バラ)
- ・曲げ寸法:5段階可変(5.08～15.24mm)

## 作業手順


素子サイズに合わせて  
左右の部品固定板を調整

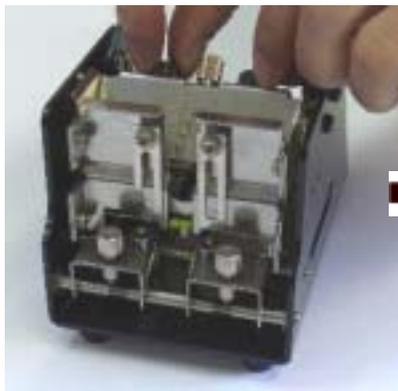


ハンドルを下げ、左右の  
ハンガーを前方に送り出す

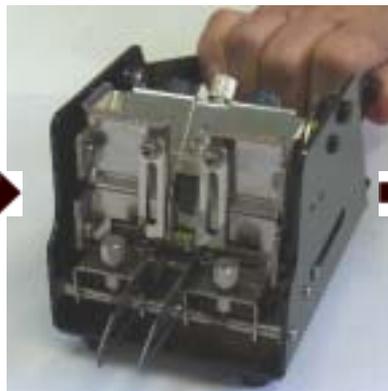

ハンドルを上げ、ハンガー  
の窪みに部品を落とし込む

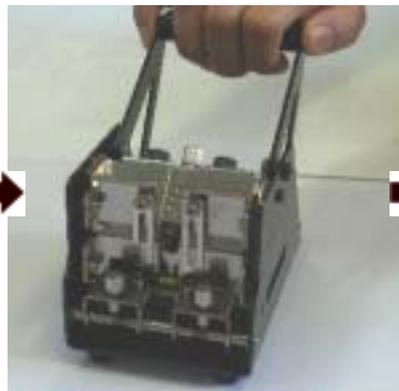

再びハンドルを下げ、ハン  
ガーを送り出してリード曲げ

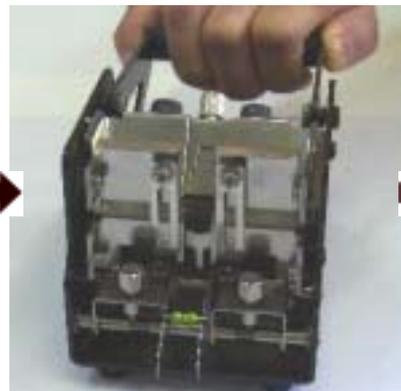

ハンドルを上げると部品が  
折り曲げられて排出される

