


標準印刷機のご紹介


標準印刷機シリーズ主要仕様

	基板寸法	位置決め精度	繰返し印刷精度
US-2000X	400×550	± 12.5μm @6σ	± 25μm @6σ
US-2000XQ	400×550	± 10μm @6σ	± 20μm @6σ
US-7000X	500×650	± 12.5μm @6σ	± 25μm @6σ

(最小基板寸法 = 50×50mm 標準基板寸法外は相談に対応)

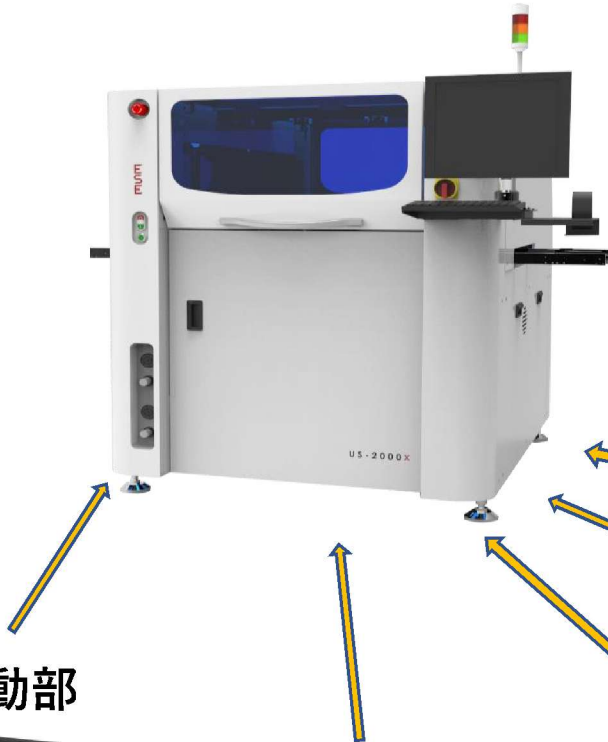


X.Y.θ.Z駆動部

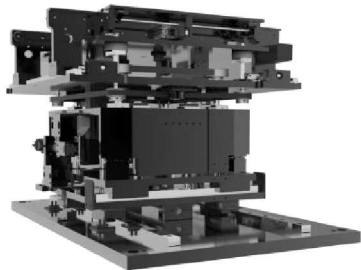


高剛性機構で繰返し高精度位置決と最適版離れ特性の実現

印刷テーブル部



Y.Z方向クランプで均一な印刷の実現

2D検査機能装備

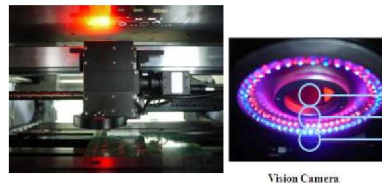

基板とステンシルの整合と印刷結果確認が可能

精密スキージヘッド



エアとモーター制御で均一印刷を実現

簡単操作



リモートコントロールソフト内蔵

多様なオプション機能も提供できます